




Száraz  
környezet

- ▶ Rendkívül tartós gumiból.
- ▶ Hóálló 160 °C-ig.
- ▶ Az egyes négyzetek (0,9 m × 0,9 m) bármilyen felület kialakítására felhasználhatók.
- ▶ Olyan felületekre, ahol a munkavállalók hosszú ideig állnak.
- ▶ Sárga szegély és sarkok rendelhetők.



Típus **3174**

0,9 × 0,9 m, 16 mm\*

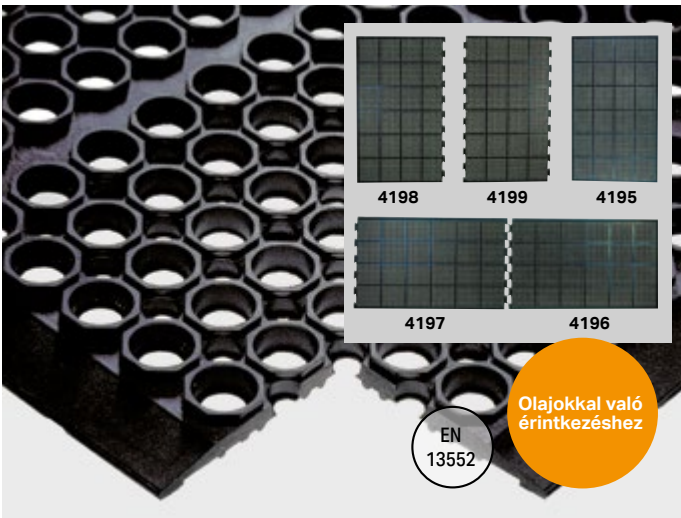

Olajokkal való  
érintkezéshez

EN  
13552

- ▶ Természetes SBR gumiból és nitrilből.
- ▶ Kiválóan ellenáll a legtöbb olajjal és zsírral szemben.
- ▶ Az egyes szőnyegek 0,9 m és 1,5 m széles lépcsőfokokká köthetők össze.
- ▶ A megemelt kör alakú felület kiváló csúszásgátlást és üvegtörés elleni védelmet biztosít.
- ▶ A kiömlött folyadékok a lyukakon keresztül áramlanak, így a felület szárazon és biztonságban marad.
- ▶ Megfelel az EN 13552 szabvány szerinti R10 kategória követelményeinek.

Típus **4195**

0,9 × 1,5 m,  
14 mm\*

Típus **4196**

0,9 × 1,5 m, 12,5  
mm\*

Típus **4197**


0,9 × 1,5 m, 12,5  
mm\*

Típus **4198**

0,9 × 1,5 m, 12,5  
mm\*

Típus **4199**

0,9 × 1,5 m, 12,5  
mm\*

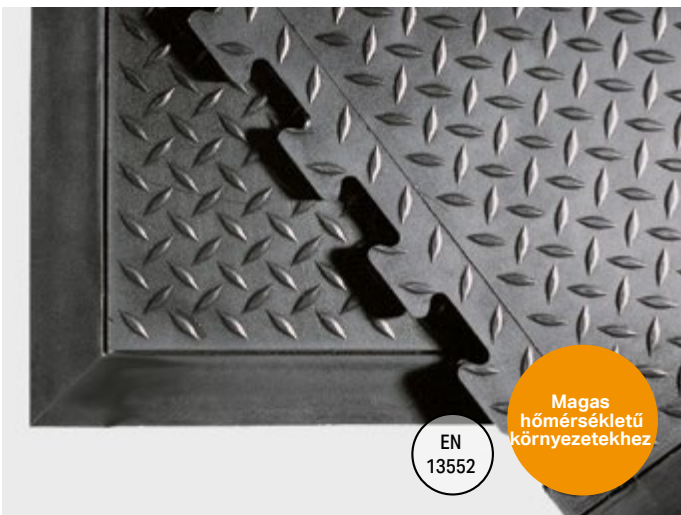

Magas  
hőmérsékletű  
környezetekhez

EN  
13552

- ▶ Természetes SBR és 25% nitril keverékből.
- ▶ Jobb ellenállás az olajokkal és zsírokkal szemben.
- ▶ Az összekötő modulokkal tetszőleges hosszúságú futófelület hozható létre – a modul szélessége 0,7 m.
- ▶ Kényelmet biztosít a tartós egy helyben álláshoz.
- ▶ Felhajtó profil fazettázott szélel.
- ▶ A gyémántfelület véd az elcsúszás ellen.
- ▶ Megfelel az EN 13552 szabvány szerinti R9 kategória követelményeinek.

Típus **4200**

0,7 × 0,8 m, 12,5 mm\*

Típus **4201**

0,7 × 0,8 m, 12,5 mm\*

Típus **4202**

0,7 × 0,8 m, 12,5 mm\*

\* Szőnyegmagasság