


Szállítókerekek

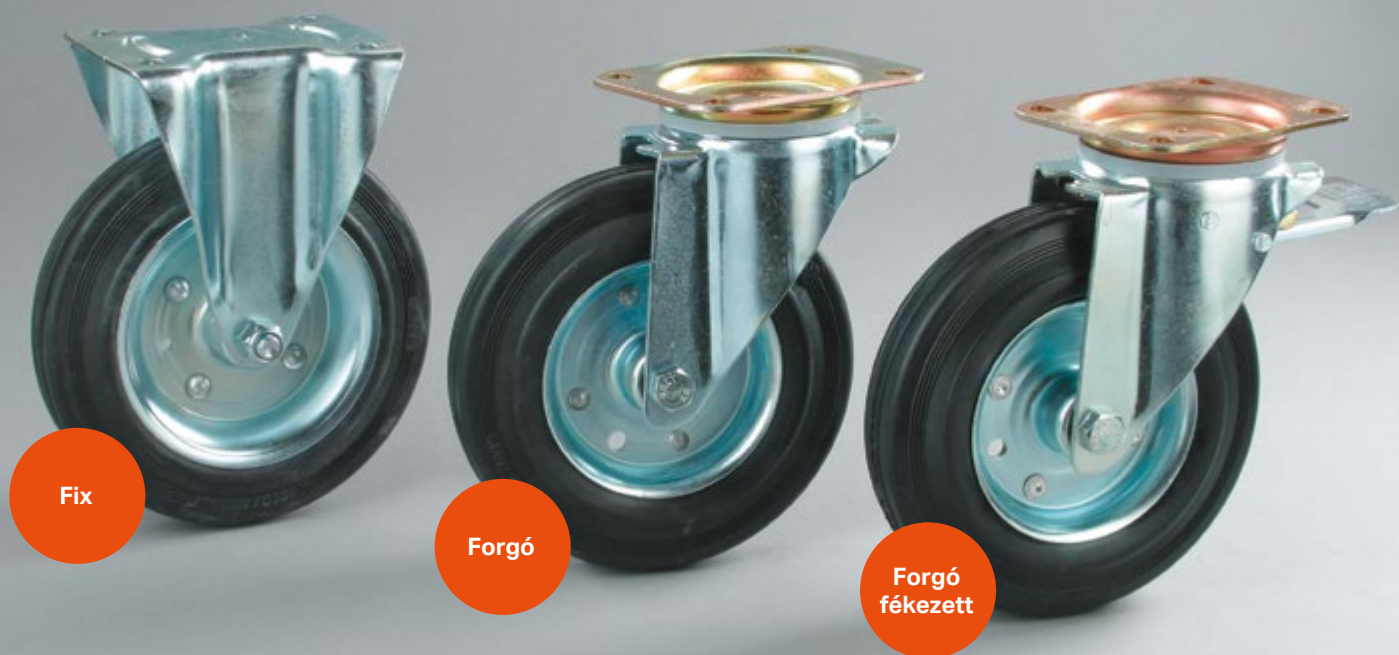

Fém tárcsa

- ▶ A választék szabványos kivitelű alapkerekeket tartalmaz – fix, forgó, forgó fékezett Ø 80-200 mm-es méretekben.
- ▶ Horganyzott acéltárcsa gumiabronccsal.
- ▶ Megerősített acélvilla horganyzott kivitelben.
- ▶ Széles körben használatos gyártóüzemekben és az építőiparban.

	Típus							
Fix	6000	80 mm	30 mm	70 kg	108 mm	103 × 85 mm	80 × 60 mm	9 mm
	6001	100 mm	30 mm	70 kg	128 mm	103 × 85 mm	80 × 60 mm	9 mm
	6002	125 mm	37 mm	100 kg	155 mm	103 × 85 mm	80 × 60 mm	9 mm
	6003	160 mm	40 mm	135 kg	200 mm	137 × 115 mm	105 × 80 mm	11 mm
	6005	200 mm	50 mm	205 kg	240 mm	137 × 115 mm	105 × 80 mm	11 mm
Forgó	6006	80 mm	30 mm	70 kg	108 mm	105 × 85 mm	80 × 60 mm	9 mm
	6007	100 mm	30 mm	70 kg	128 mm	105 × 85 mm	80 × 60 mm	9 mm
	6008	125 mm	37 mm	100 kg	155 mm	105 × 85 mm	80 × 60 mm	9 mm
	6009	160 mm	40 mm	135 kg	200 mm	137 × 105 mm	105 × 80 mm	11 mm
	0919	200 mm	50 mm	205 kg	240 mm	137 × 105 mm	105 × 80 mm	11 mm
Forgó fékezett	6011	80 mm	30 mm	70 kg	108 mm	105 × 85 mm	80 × 60 mm	9 mm
	6012	100 mm	30 mm	70 kg	128 mm	105 × 85 mm	80 × 60 mm	9 mm
	6013	125 mm	37 mm	100 kg	155 mm	105 × 85 mm	80 × 60 mm	9 mm
	6014	160 mm	40 mm	135 kg	200 mm	137 × 105 mm	105 × 80 mm	11 mm
	0918	200 mm	50 mm	205 kg	240 mm	137 × 105 mm	105 × 80 mm	11 mm