




Do suchého prostredia

- ▶ Sú vyrobené z extrémne trvanlivej gummy.
- ▶ Odolné voči teplotám do 160 °C.
- ▶ Z jednotlivých štvorcov (0,9 m × 0,9 m) sa dá zostaviť ľubovoľný povrch.
- ▶ Vhodné na použitie tam, kde zamestnanci musia dlhšie stáť.
- ▶ Možnosť objednania žltého lemovania a rohov.



Typ **3174**

0,9 × 0,9 m, 16 mm*

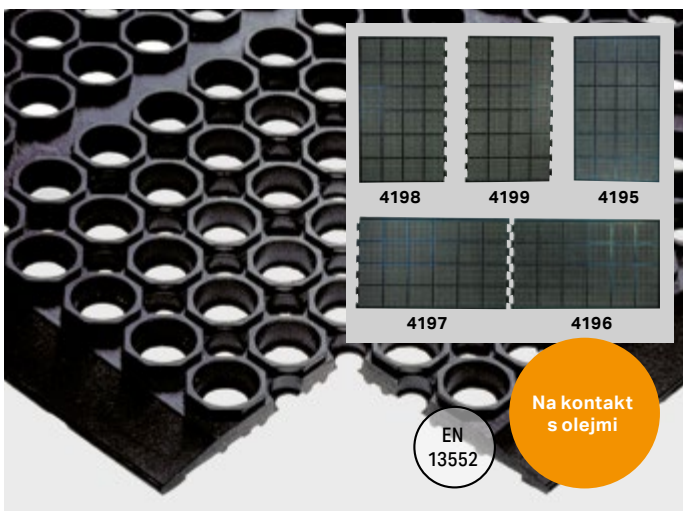

EN 13552

Na kontakt s olejmi

- ▶ Vyrobené z prírodnej SBR gummy a nitrilu.
- ▶ Výborná odolnosť voči väčšine olejov a tukov.
- ▶ Jednotlivé rohože môžu byť prepojené do behúňov so šírkou 0,9 m a 1,5 m.
- ▶ Zvýšený kruhový povrch ponúka vynikajúcu protišmykovú ochranu a ochranu pred rozbitím skla.
- ▶ Rozliate kvapaliny pretečú cez otvory a povrch bude suchý a bezpečný.
- ▶ Vyhovuje protišmykovej norme EN 13552 kategórie R10.

Typ **4195**

0,9 × 1,5 m, 14 mm*

Typ **4196**

0,9 × 1,5 m, 12,5 mm*

Typ **4197**


0,9 × 1,5 m, 12,5 mm*

Typ **4198**

0,9 × 1,5 m, 12,5 mm*

Typ **4199**

0,9 × 1,5 m, 12,5 mm*

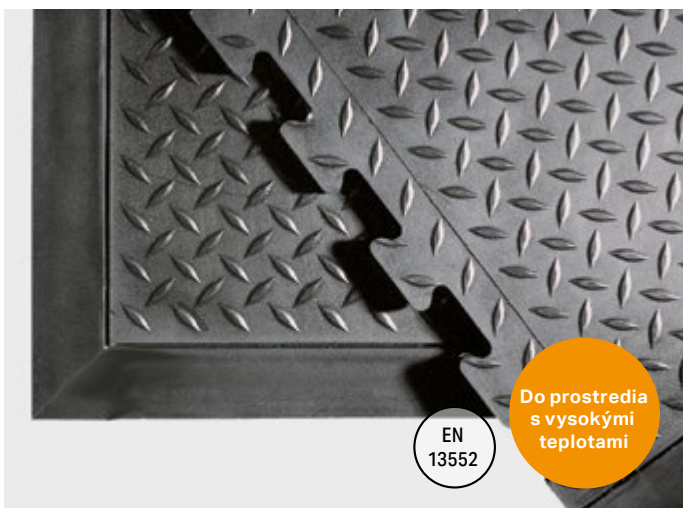

EN 13552

Do prostredia s vysokými teplotami

- ▶ Vyrobené z prírodnej SBR a 25 % zmesi nitrilu.
- ▶ Lepšia odolnosť voči olejom a tukom.
- ▶ Pomocou spojovacích modulov je možné vytvoriť ľubovoľnú dĺžku behúňa – šírka modulu 0,7 m.
- ▶ Poskytuje pohodlie pri dlhšom stáťí na mieste.
- ▶ Lem v podobe nájazdu so skosenou hranou.
- ▶ Diamantový povrch chráni pred pošmyknutím.
- ▶ Vyhovujú protišmykovej norme EN 13552 kategórie R9.

Typ **4200**

0,7 × 0,8 m, 12,5 mm*

Typ **4201**

0,7 × 0,8 m, 12,5 mm*

Typ **4202**

0,7 × 0,8 m, 12,5 mm*

*Výška rohože